



**N 90, Flachschirmhaube, 90 cm, Edelstahl  
D49PU54X1**

**Bauform**

- 90 cm
- Einbaufähig in 60 oder 90 cm breiten Oberschrank
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder ein Clean Air Plus Umluftset (Sonderzubehör) notwendig

**Design**

**Komfort**

- DirectSelect-Bedienung mit 7-Segment-Anzeige
- Hohe, fein dosierbare Luftleistung durch Elektronik-Steuerung über DirectSelect-Bedienung mit 7-Segment-Anzeige
- Hohe, fein dosierbare Luftleistung durch Elektronik-Steuerung
- DirectSelect-Bedienung (3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen) mit 7-Segment-Anzeige
- Automatisches Ein- und Ausschalten bei Betätigung des Teleskopauszuges oder durch Hauptschalter
- Touch Top Auto NE EE
- DirectSelect-Bedienung
- 3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Automatischer Gebläsenachlauf mit digitaler Anzeige
- Luftsensor

**Ausstattung**

- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 3 x 1,5W LED-Modul
- Dimm-Funktion
- Softlight
- Farbtemperatur: 3500 K
- Beleuchtungsstärke: 355 lux
- SilenceTaste
- AirFresh Intervall-Lüftung
- Filterabdeckung aus Edelstahl, spülmaschinengeeignet
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Sättigungsanzeige für Fett - und Geruchsfilter

**Betriebsart und Leistung**

- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 395 m³/h, Intensivstufe 700 m³/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 53 dB(A) re 1 pW Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW
- Geräusch min./max. Normalstufe: 41/53 dB
- Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Plus Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte: Umluftstufe: Max. Normalbetrieb: 358 m³/h Intensivstufe: 641 m³/h Geräuschwerte Umluft: Max. Normalstufe: 60 dB(A) re 1 pW Intensivstufe: 71 dB(A) re 1 pW

**Zubehör**

**Sonderzubehör**

- Z51TD1X1 Long Life Umluftset extern
- Z51TP0X0 Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
- Z51XB1X6 Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz)
- Z51XC1X6 Clean Air Plus Umluftset extern
- Z54TC02X0 Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
- Z54TL90X1 Absenkrahmen
- Z54TM90X0 Z54TM90X0 Montage-Set 90 cm Oberschrank
- Z54TS02X0 Standard Umluftset
- Z99QX70X0S

**Verfügbare Farbvarianten**

**Technische Daten**

**Ausstattungsmerkmale**

Bauart : Auszugsesse  
 Approbationszertifikate : CE, VDE  
 Länge Anschlusskabel (cm) : 175  
 Nischenmaße (H x B x T) (mm) : 385mm x 524.0mm x 290mm  
 Nettogewicht (kg) : 15,458  
 Steuerung : elektronisch  
 Regelung der Leistungsstufen : 3-stufig + 2 Intensiv  
 Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m³/h) : 395  
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : 543.0  
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m³/h) : 700  
 Anzahl der Lampen (Stck) : 3  
 Schalleistung (dB(A) re 1 pW) : 53  
 Durchmesser des Abluftstutzens (mm) : 120 / 150  
 Material des Fettfilters : Edelstahl waschbar  
 Geruchsfilter : Nein  
 Art der Lüfführung : Umrüstbar  
 Delay Shut off modes : 10  
 Sonderzubehör : Z51TD1X1, Z51ITP0X0, Z51XB1X6, Z51XC1X6, Z54TC02X0, Z54TL90X1, Z54TM90X0, Z54TS02X0, Z99QX70X0S  
 Art der Lampen : LED  
 Gesamtleistung der Lampen (W) : 6  
 Art des Fettfilters : Kassette

**Verbrauchs- und Anschlusswerte**


Anschlusswert (W) : 146  
 Absicherung (A) : 10  
 Spannung (V) : 220-240  
 Frequenz (Hz) : 50; 60  
 Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung  
 Art der Installation : Integrierbar  
 Gehäusematerial : Edelstahl  
 Approbationszertifikate : CE, VDE  
 Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung  
 Abmessungen des verpackten Gerätes (in) : 15.74 x 37.00 x 18.89  
 Nettogewicht (lbs) : 34,000  
 Bruttogewicht (lbs) : 37,000  
 Lage des Gebläses : Motor im Gehäuse  
 Rückstauklappe : Ja  
 Länge Anschlusskabel (cm) : 175  
 Abmessungen des Gerätes (mm) : 426 x 898.0 x 290.0  
 Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) : 400 x 940 x 480  
 Nettogewicht (kg) : 15,458  
 Bruttogewicht (kg) : 16,9




Neff  
 D49PU54X1  
 DPU4954XMC Flachschirmhaube  
 Vorgänger:  
 Vertriebler Nachfolger:

EAN-Nr.:  
 4242004251217  
 Vertriebsprogramm:

N 90, Flachschirmhaube, 90 cm, Edelstahl  
D49PU54X1

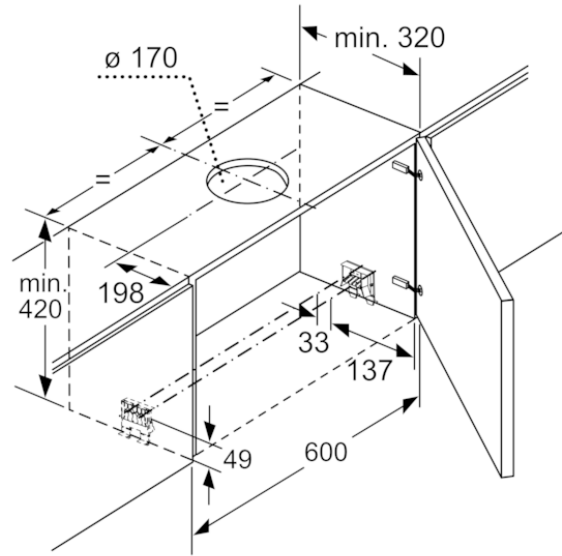


Maße in mm

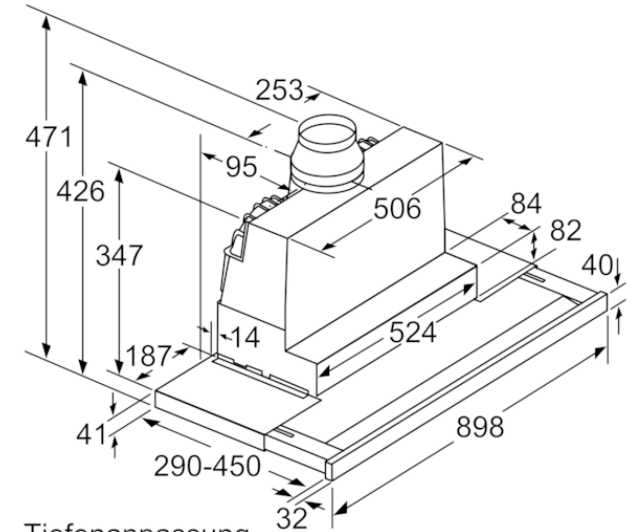


Tiefenanpassung  
des Filterauszuges  
bis 29 mm möglich

Maße in mm

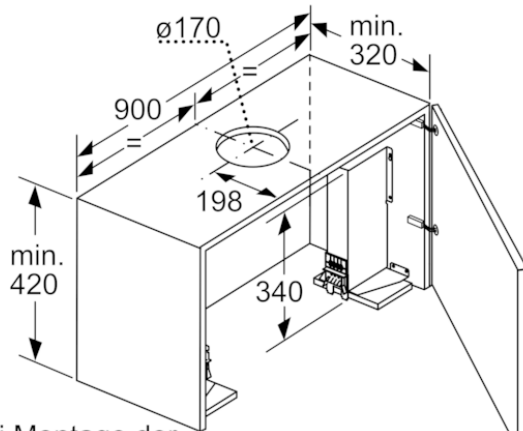


Bei Montage der 90cm Flachschirmhaube in einen 90cm breiten Oberschrank ist ein Montage-Set erforderlich. Die beiden Montagewinkel werden rechts und links im Möbel verschraubt. Montage nach Schablone.

Maße in mm

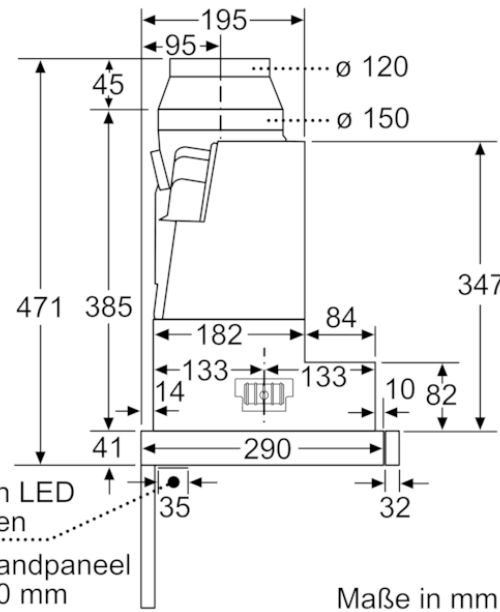

Position LED  
Leuchten  
Rückwandpaneel  
max. 20 mm

Maße in mm

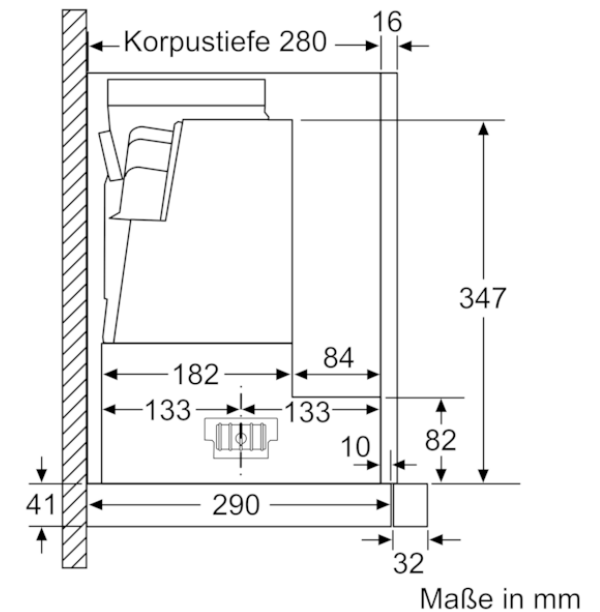

Maße in mm

N 90, Flachschirmhaube, 90 cm, Edelstahl  
D49PU54X1

